

TRAINOMAQ

TRABALHOS EM AÇO INOXIDÁVEL

*FABRICAÇÃO, INSTALAÇÃO E REPARAÇÃO
DE MÁQUINAS ALIMENTÍCIAS*



Línhas de batatas fritas

Línhas de batatas descansadas e cruas

Línhas de snacks


Línhas de frutas secas.

Máquinas para churros

Máquinas para carnes.

Decoração em aço inoxidável

Instalações com BIOMASA

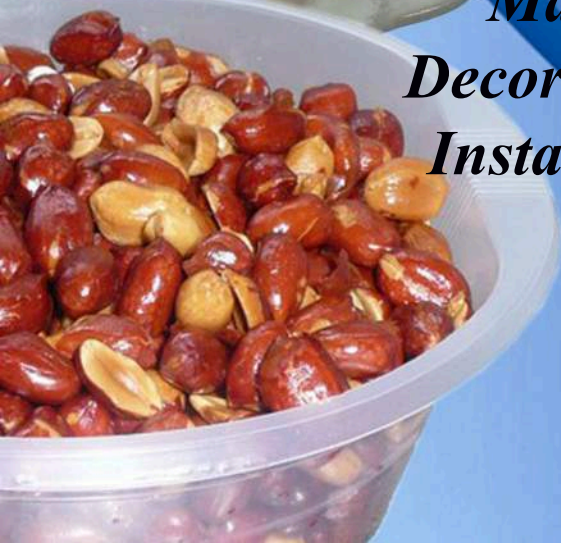

TRAINOMAQ

Índice

Batata descascadas Pag. 1



Batata frita Pag.2



Correias e outros Pag. 3



Carnes Pag.4




Máquina de Churros Pag.5



Frutas secas e batata crua Pag.6



Linha de snack Pag.7

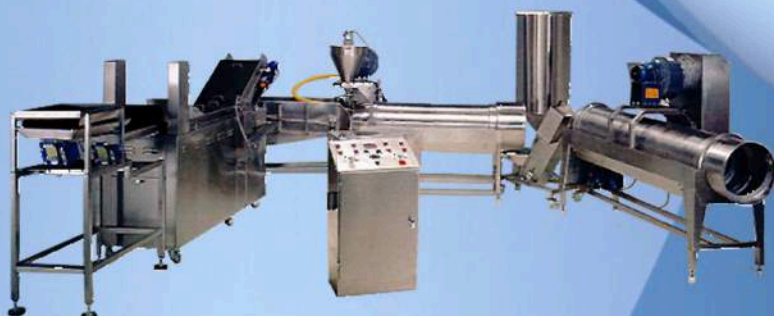

Decoração em aço inox. Pag.8



TRAINOMAQ

BATATA DESCASCADA



Tremonha 3M

Capacidade 3m3

Medidas 2500x1600x2000mm

Batatas de armazenamento, eliminando os sedimentos secos



Descascador com polias (2 modelos)

Capacidades 1500kg /h.

Medidas: Ø800x1030x1490mm

Camisas facilmente desmontáveis

Fácil acesso ao interior.



Mesa de rolos

Inspeciona a batata 360°

Rolos de aço inox. o PVC

Opção mesa de trabalhar fabricação à medida.



Saitador de Limpiza

Medidas: 2900x1500mm

Batata de armazenamento, eliminando os sedimentos secos com vibrador para evitar atascos.



Correia elevação com saitador

Roiamentos e suporte de aço inox.

Diferentes padrões de banda, também se realiza com sinfín. Fabricação à medida



Correia de pesado

Pesa o produto segundo suas necessidades através de um saltador. Incorpora uma caixa de banda e entrada produto



Remove pedras (2 modelos)

Através de um sinfín sobe as batatas limpando. Por decantação remove pedra e resíduos.



Saltador de limpeza (Vários modelos)

con agitador para evitar atascos. correia modular com pa's o produto e mergulhado em água. Suporte em inox.



Correia de elevação em vertical.

Sobe o produto em vertical. Perfeita para espaços reduzidos correia modular.

TRAINOMAQ

BATATA FRITA



Correia de alimentação (defeculadora)

Fabricação á medida com depósito de água. Correia metálica ou modular. Rodas com freio. Extrator opcional. Fabricada em inox. com suporte rod



Frigideira para batatas (vários modelos)

mod. 2100 20litros gasoil/120kg p.f.
mod. 1870 16litros gasoil/100kg p.f.
mod. 1600 14litros gasoil/80kg p.f.
mod. 1400 12 litros gasoil/60kg p.f.
mod. 1200 10litros gasoil/40kg p.f



Correia de saída

Correia modular com pa's rodas com freios. Opção. Saleiro acima. Fabricada em inox com suporte. Sube o produto ligeiramente.



Correia de carga fixa ou de investimento.

Fabricação á medida. Correia metálica ou modular. suporte em aço inox. Altura adaptada para lançar produto á frigideira



Nossa Frigideiras menos consumo mais produção. Dois sistemas de filtrado, nível, cilindros, hidráulico, bomba, queimador, móvel totalmente desmontavel, cilindros no interior...



Saleiro rolete e S. cascata

regulação de sal. Fabricado em aço inox. Fixo e móvel. De mior e menor precisão



Cortadora centrífuga

Em aço inox. Corte de 0,8mm a 3mm Quadro e proteções de seguridad. Dois lâminas facilmente de trocar utipo de corte: lisa/ondulada/bastão



Vibrador (2modelos s/g linhas)

Vibrador na zona traseira. Polidos em brilho. Con rodas e freio. Com sineblock.



Sino e depósito.

Fabricado em aço inox. Com pés ancorados ao chão. Várias medidas e capacidades.

TRAINOMAQ

CINTAS y OTROS ELEMENTOS



Cinta en forma de Z

Fabricación a medida, y en acero inox. Varios tipos de banda modulares. Detectores de arranque. Depósito de recogida de picos. Ruedas con freno y soportes en inox.



Volteador

A través de unos cilindros sube la tolva realizando el giro en la parte superior. Es muy utilizado para subir en ella las sacas de patatas. Refuerzo en tolva. Patas ancladas al suelo. Construida todo en acero inox.



Rotofiltro

Por medio de un tamiz, que gira a una gran velocidad dejando pasar el aceite y expulsando a un depósito los sedimentos que queden en el aceite. Construido en inox.



Bombo saborizante

Ø500mm de diametro, producción 600kg/h. aprox. apoyado sobre ruedas con transmisión a ambos lados. Medidas: 2100x1250mm Mueve el producto al mismo tiempo que introduce los saborizantes



Cintras transportadoras

Varios modelos. Con tolva sin tolva, elevación, inspección. patas ancladas o ruedas con freno. Fabricadas en inox. a medida y banda modular, antideslizantes o metálicas



Detector de metales

Detecta el acero cobre, carbono, acero inox, aluminio, bronce y otros metales. Apta para detector de metales Banda alimentaria. Medidas 350x 1500x 850mm



Detector de patatas negras

Tolva vibrador y el detector compuesto mesa-cinta en PVC. El cuadro eléctrico manda al detector eliminar las patatas negras que salen del frito. Fabricado en acero inoxidable.



Cinta enfriador y acumulador

Transporta, acumula, y enfría. Detector que no deja que la cinta avance hasta que no se llene totalmente el hueco de cinta, aprovechando en su totalidad el espacio. Construido en inox.



Zaranda

Realiza un movimiento brusco que permite que el producto salte y cribe echando el producto más pequeño abajo a una tolva.

TRAINOMAQ

CARNE



Correia para carbonizar-orelha

Queima a parte superficial da orelha eliminando cabelos
Medidas: 4.500x800x1150mm aprox.
Construída em aço 310.
Recalcitrante, sistema de refrigeração



Cortador de salsicha

Proteções em todos rostos. Trata-se de uma lâmina que desce cortando o produto. Esse tem um suporte no interior que segura o produto



Pote de cozinhar

Com grande interior, cozinha o produto por via de um vapor de água. 2.500x1000x1200mm aprox. Com recipientes de extração do produto e drenado.



Cortadora de calos e imprensa formadora de saco ao vazio.

Fabricação á medida segundo o corte é saco. Fabricadas em aço inox.



Fregideira em contínuo.

Com duas correias de aço inoxidável. Queimador, bombear para recircular o óleo. Filtro quadro elétrico. Rodas em nylon e freio. Suporte e tensores de aço inox. Produção depende segundo o produto



Saltador sem fim

Na parte superior um sem fim que movimenta o ponto de aira massa ocupando a totalidade do saltador. Esse funciona por via de fotocélulas é finais de corridas
Capacidade de 12000kg aprox.
Medidas 5000x2300x2160mm




Carros, autoclaves.

Em aço inoxidável.
Á medida. Segundo o desejo do cliente



Saltador e moldes

Segundo o produto se desenha diferentes tipos de moldes
Todo á medida



Drenos, todo tipo de estruturas em aço inox.

Fabricamos e desenhamos

TRAINOMAQ

CHURROS Y PORRAS



Freidoras manuales y automáticas

Gas-oil, gas propano, gas butano
Para churros y patatas. Con ruedas.
Fabricadas en inox.



Freidora semi-automática

medidas de 1000x1000
Consumo: 8litros y produce 30kg de
patata frita. Fabricada en acero inox.
Con marmita autobasculante.
ruedas, cuadro, ...



Fredioras electricas

Varios modelos.
Con ruedas y de sobremesa
Fabricada en acero inox.



Máquina de palomitas. Dosificador automático


Amasadora automática. Cubo Tripode



Dosificadores manuales. Boquillas y acomple para diferentes usos.



Chocolatera Termos de chocolate cuba transparente

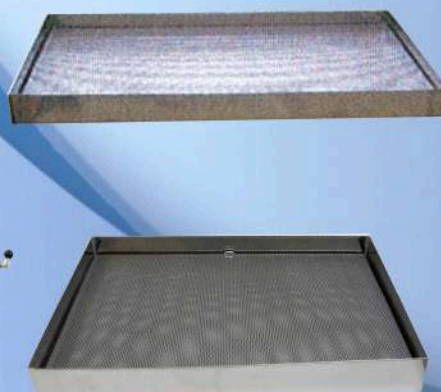

Escurridores Chapa perforada Chapa lisa



Palillos, paletas y escurridores. Varios materiales

TRAINOMAQ

FRUTAS SECAS E BATATA CRUAS



Correia alimentação

Armazena 500kilos aprox.
Medidas: 1300x1000x500mm
Roiamentos e suportes em inox. Banda modular com pás. Rodas com freio, motorreductor e com variador de frequência



Correia metálica enfriadora

Cadeia de puxar de 1/2 e vareta inox. Composta por queatro extratores. que atuán para tirar o ar quente que desprende o produto recém. Sino balanço. Banda metálica em inox.



Cortador dado e vibrador varetas.

Frabricado em aço inoxidável. Cortador em forma de baston e dado 250kg/h. aprox. vibrador de varetas para tirar los picos atua por vibração



Vibrador bandeja com saltador

Saltador para armazenar(70litros) y suministrar producto. Este vibrador com potenciômetro para distribuir e pés fixos a justáveis fijada. Construido em açoinox.
Medidas800x400x1600mm



Tambor de mistura (betoneira)

Para 180litros o 320litros. Manual o automática com cilindro para que gire com maior facilidade. Lâminas que movém o produto dois movimientos. Construido em inox.



Correia de tratamiento

Correia com banho, permite que a batata se conserve, sem oxidarse. Cinto articulado banda modular com pás. Com ddrenos, motor, rodas com freio. Construida toda em aço inox.



Frigideira em contínuo e distribuidor

produção 300kilos/h aprox. Filtros, combustão, de gasóleo, bomba, níveis e queimador
Medidas de 60x100x120cm



Frigideira 800 balanço

Em inox. Com pote balanço, quadro elétrico, depósito de óleo rodas com freio, pote com placa perfuradora entrada direta de óleo, por vía de bomba.



Correia de secagem

Esta correia seca a batata crúa uma vez cortada. Pés ajustáveis. Rodas com freios, banda modular. Construida em inox.

TRAINOMAQ

LÍNEA DE PELLET



Cinta de carga y dosificador

Conjunto de cinta de carga para alimentación de vibrador. 2200x1600mmx 800mm de ancho. Con ruedas, banda modular. Esta cinta eleva el producto y lo descarga a un dosificador. El dosificador suministra el producto a la freidora. Construido en inox.



Bombo mezclador saborizante

Máquina de 500mm de diámetro apoyado sobre ruedas con transmisión a ambos lados sobre bastidor. Compuesto de un espiral dentro del bombo para el desplazamiento del producto y una tolva con rascador y motor con variador, Soplador de aire para impulsar el producto. Compuesto por patas regulables y cuadro eléctrico. Medidas de 2177mmx1250mm de altura x 600mm de ancho. Fabricado en acero inoxidable



Freidora en continuo

Freidora de 2200x600x1000mm Construido en acero inoxidable Doble cinta, y cinta de extracción, banda metálica en acero inox. Filtro, bomba, ruedas y quemador Produce 300kilos/h. Consumo de gasoil 4litros/h



Bombo enfriador

Fabricado en acero inoxidable -304 AISI 18/8 Medidas 1800mmx650mmx1600mm de altura aproximadamente. Construido con patas regulables. Además incorpora una turbina que va extrayendo el calor del interior del bombo y un motor que facilita el movimiento del bombo. Este bombo gira al mismo tiempo que transporta y enfría las patatas.



Vibrador recogida de producto

Construido en acero inoxidable A-304 AISI 18/8 Medidas aproximadas 1200x500mm

Vibrador en cascada, recoge el producto de la freidora y escurre el aceite al mismo tiempo que lo desplaza, a través de un motor realiza un movimiento que va transportando el producto de escalón a escalón dando pequeños saltos. Compuesto por motor y patas regulables.



TRAINOMAQ

INSTALAÇÕES

